


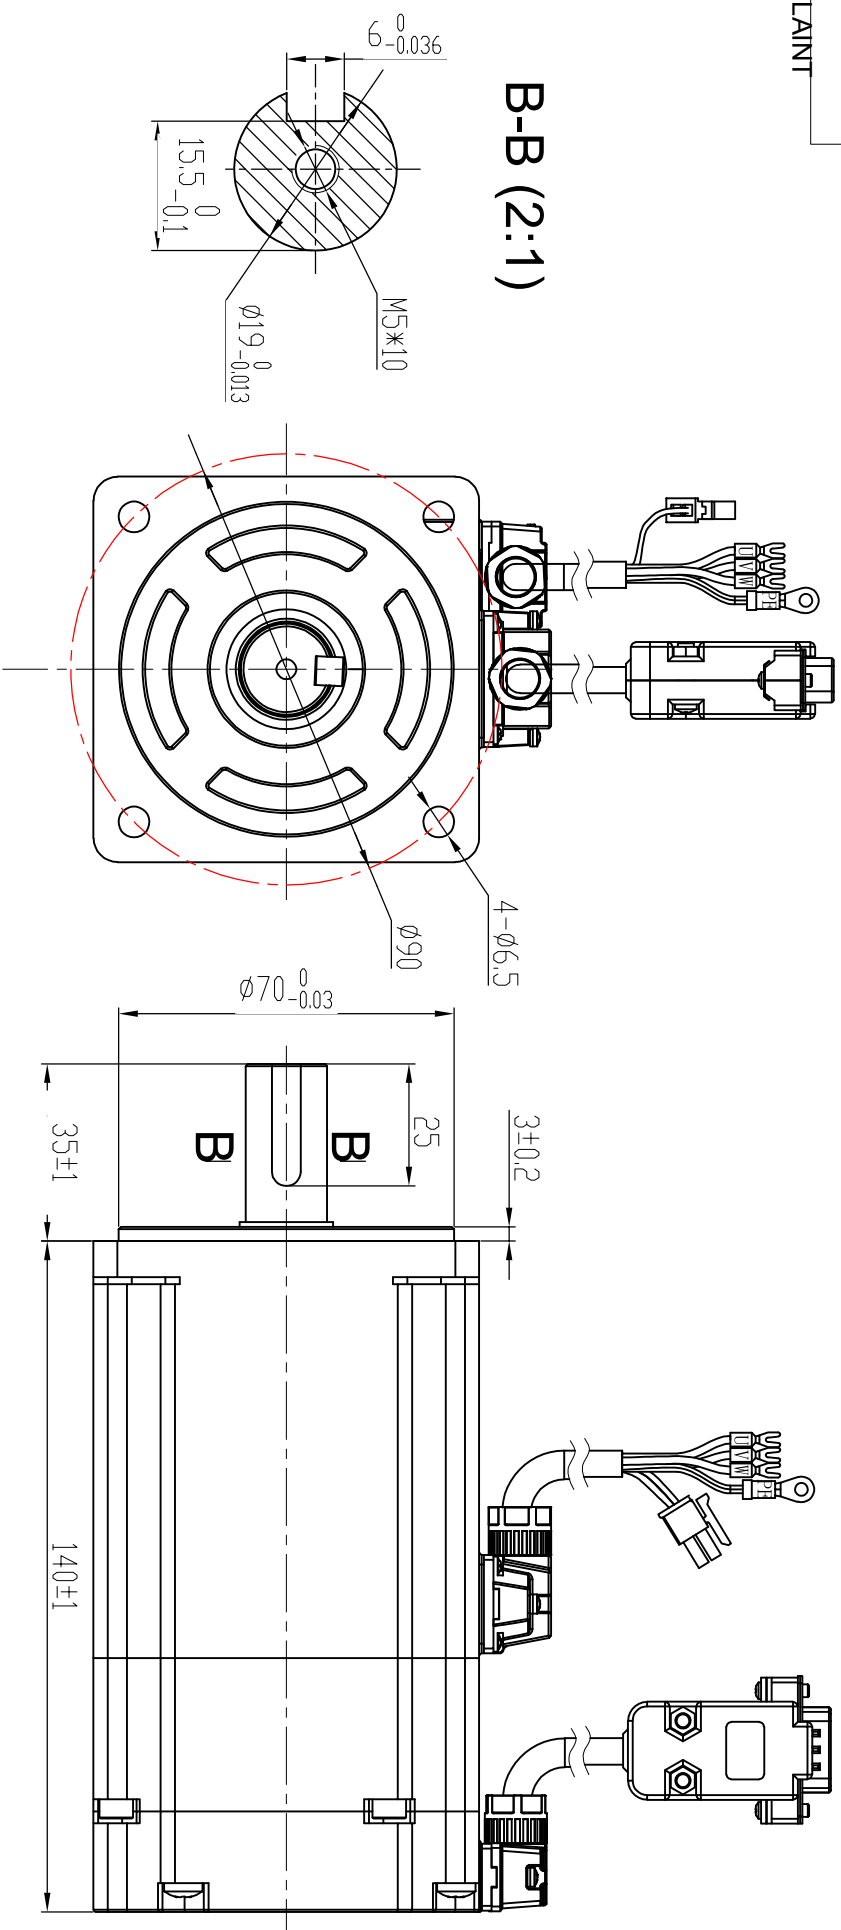

额定电压	220	V	AC
额定功率	1000	W	
额定电流	5.9	A	
额定转矩	3.2	N·m	
额定转速	3000±10%	RPM	
最高转速	5000±10%	RPM	
线反电势常数	36	V/KRPM	
线电阻	0.92	Ω	
线电感	3.4	mH	
转动惯量	1.93	10 ⁻⁴ kg.m ²	
力矩系数	0.54	Nm/A	
电气时间常数	3.7	ms	
转子极对数	5	p	
电机绝缘等级	Class F		
防护等级	IP54		

动力线接线顺序					刹车线接线顺序					绝对式编码器接线顺序								
绕组引线	U	V	W	PE	刹车引线	BRK1	BRK2		插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
颜色	红	白	黑	黄绿	颜色	红	黑		信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC

一般公差 TOLERANCE	± 0.3; ± 0.5	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注	REV.	A	
制 图 / DRAWN				比例 SCALE	物料号			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		
DESIGNED				单位 UNIT	型 号	80BST-C03230-2B1-Z				
审核 / CHECKED				mm						
承认 / APPROVED				上海四横电机制造有限公司					页 SHEET	1 / 1