

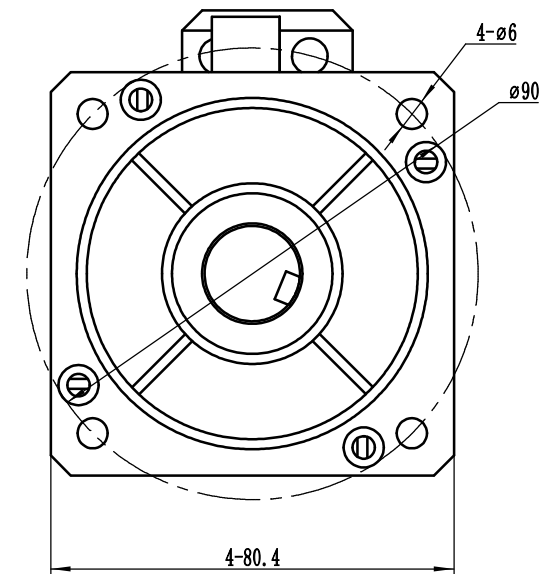
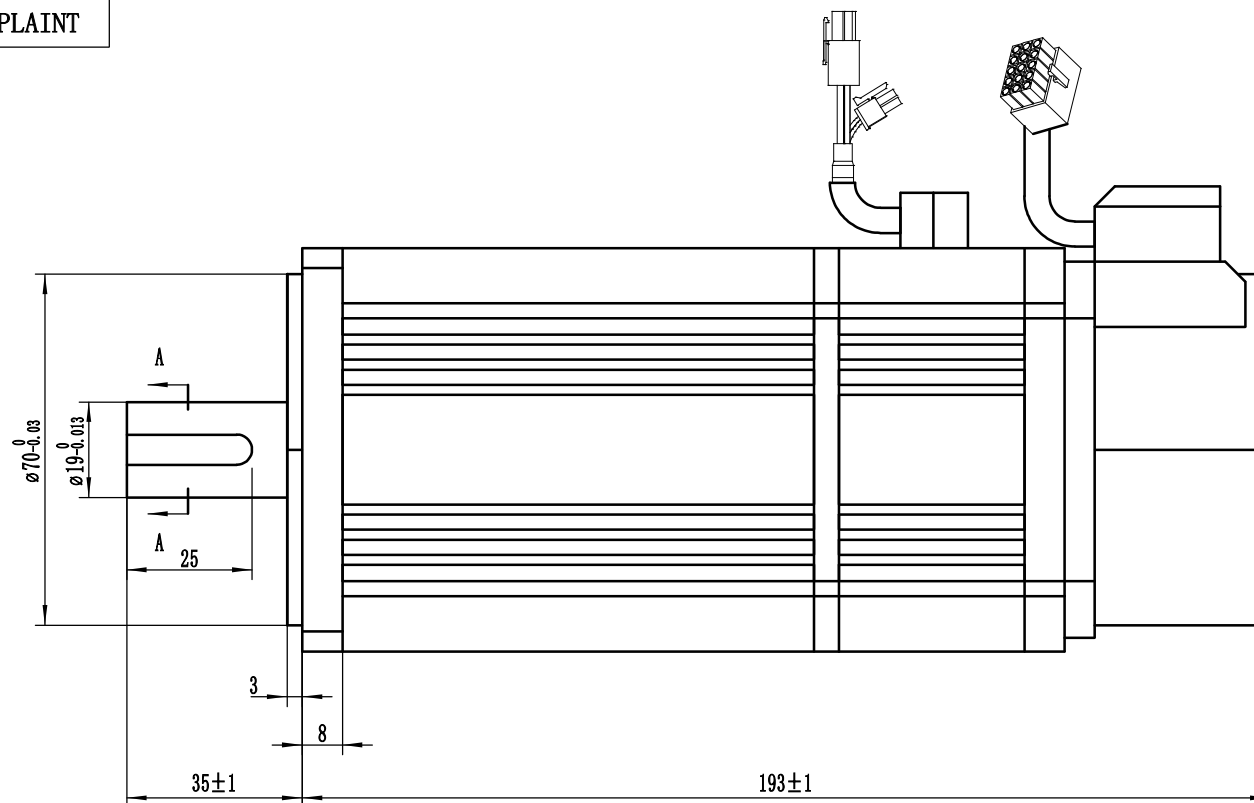



RoHS COMPLAINT



额定电压	220	V DC
额定功率	0.75	KW
额定转矩	2.39	N·m
最大转矩	7.1	N·m
额定转速	3000	RPM
最大转速	5000	RPM
额定电流	3	A
最大电流	9	A
线反电势常数	50	V/KRPM
线电阻	3.0	Ω
线电感	5.9	mH
转动惯量	1.82	10 ⁻⁴ kg·m ²
转矩系数	0.8	Nm/A
极对数	4	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	

刹车参数:	
额定电压DC (V)	24±10%
额定功率 (W)	7.2
额定电流 (A)	0.3
绝缘等级	F
静扭矩 (N·m)	≥1.5
绝缘电阻 (MΩ)	>500
绝缘耐压	1500V/1s/5m
可回时间 (°)	≤0.5
使用环境温度 (°C)	-10~+40
吸引时间 (ms)	≤50
释放时间 (ms)	≤20
吸引电压 (V)	≤19.2
释放电压 (V)	>1.5
运转噪音 (dB A)	<60



A：增量式动力连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
信号	U	V	W	PE

□：增量式编码器连接接线顺序									
位号	9	13	4	14	7	5	6	8	10
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+
位号	12	11	15	2	3	1			
信号	V-	W+	W-	5V	GND	屏蔽			



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)								品 名
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)								电机规格书
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容		设计	备 注 NOTE
制 图/DRAWN		比例 SCALE	1:1	物料号	02. A034. 000015			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设 计/DESIGNED		单位 UNIT	mm	型 号	80SFM-E02430-2B6Z 带刹车			
审 核/CHECKED								
承 认/APPROVED		上海四横电机制造有限公司						1/1