
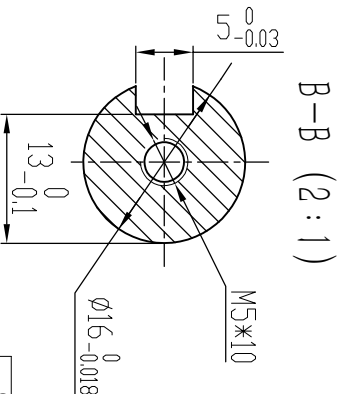
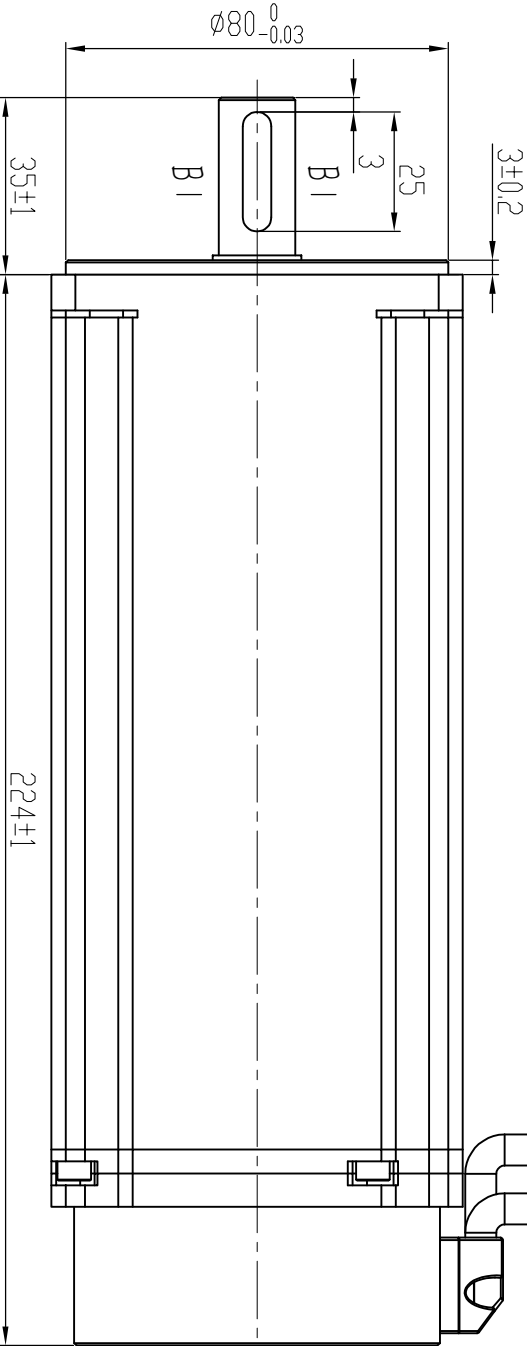


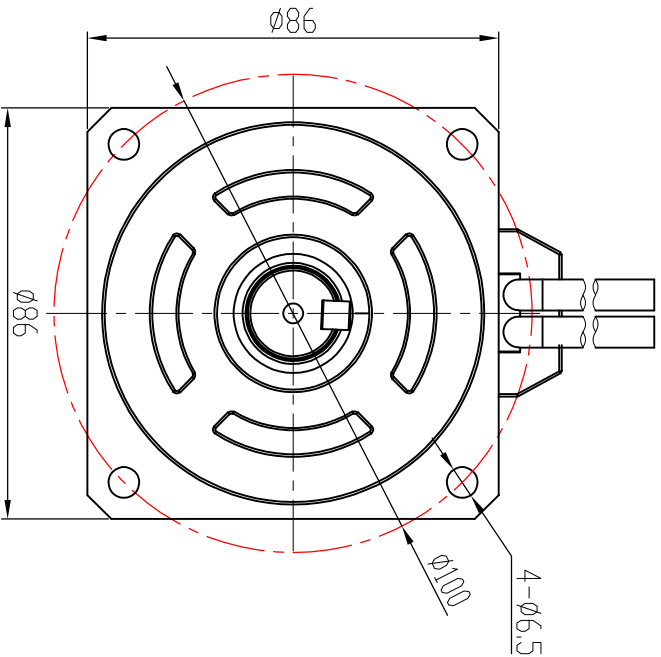

额定电压	220	V AC
额定功率	1000	W
额定电流	4	A
额定转矩	4	N•m
最大转矩	12	N•m
额定转速	2500±10%	RPM
线反电势常数	60	V/KRPM
线电阻	2.5	Ω
线电感	5.3	mH
转动惯量	3.7	10 ⁻⁴ kg•m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
电气时间常数	2.12	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座			
端子序号	1	2	3
功能定义	U	V	W
端子序号	4	5	6
功能定义	PE	0V	SD+

制动接线			
端子序号	1	2	端子序号
功能定义	D024V	功能定义	1
			2
			3
			4
			5
			6
			7

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°			
制 图 / DRAWN	版 本	年 月 日	变 更 番 号
设 计 / DESIGNED			
审 核 / CHECKED			
承 认 / APPROVED			
比例 SCALE 1:1			
物料号			
型 号 90SFM-C04025-2B1-Z			
上海四鼎电机制造有限公司			
电机规格书			
REV. A			
THIRD ANGLE PROJECTION			