



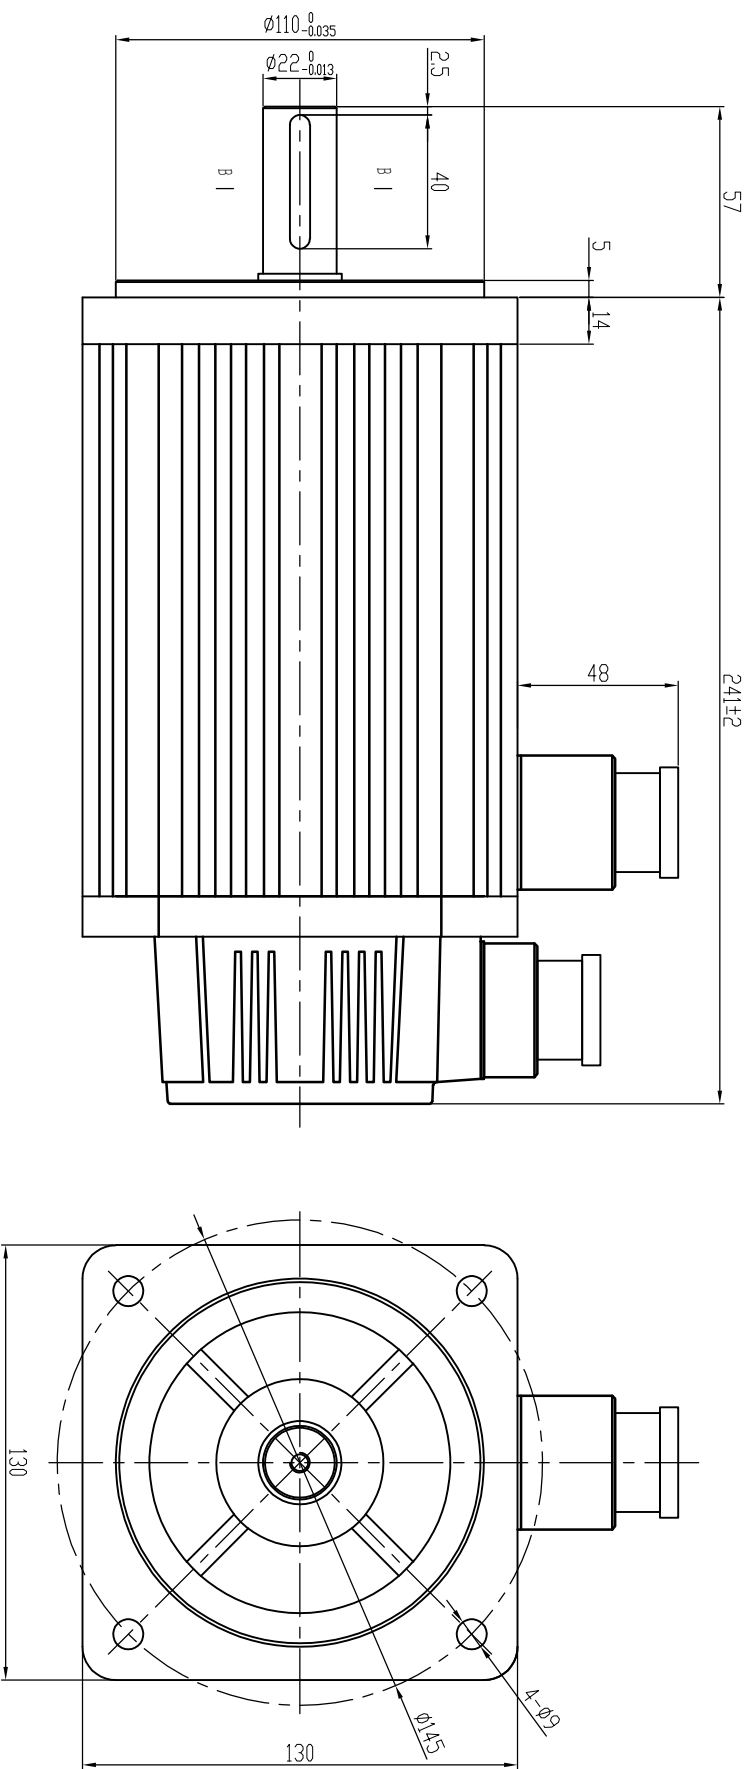

额定电压	380	V
额定功率	2300	W
额定电流	5±10%	A
额定转矩	15	N·m
峰值转矩	30	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	2.3	Ω
线电感	12.3	mH
转动惯量	27.7	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	3	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

增量式接线	
端子序号	1
才能定义	PE
5V	15
0V	14
A+	13
A-	12
B+	11
B-	10
Z+	9
Z-	8
U+	7
U-	6
W+	5
W-	4
	3
	2

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER								品 名	
(客户确认/接受)								智能伺服电机规格	
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)									
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号	
								变 更 内 容	
								设计	
								备 注 NOTE	
制 图 / DRAWN				比例		SCALE		1 : 1	
设计 / DESIGNED				物料号					
审核 / CHECKED				单 位		UNIT		mm	
				型 号				130SFM-EL50L5-3B6	
承 认 / APPROVED				上 海 四 鼎 电 机 制 造 有 限 公 司				页 1 / 1	
								三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	