

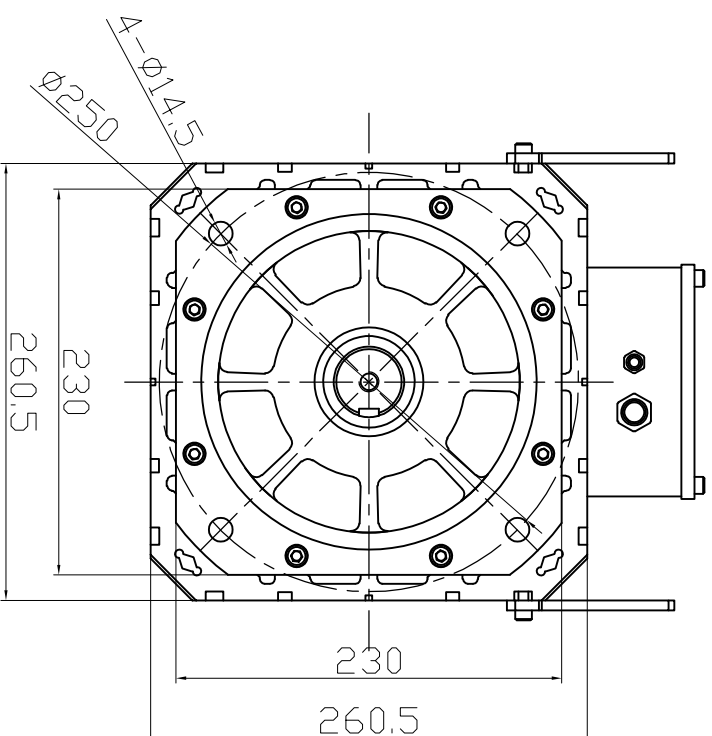


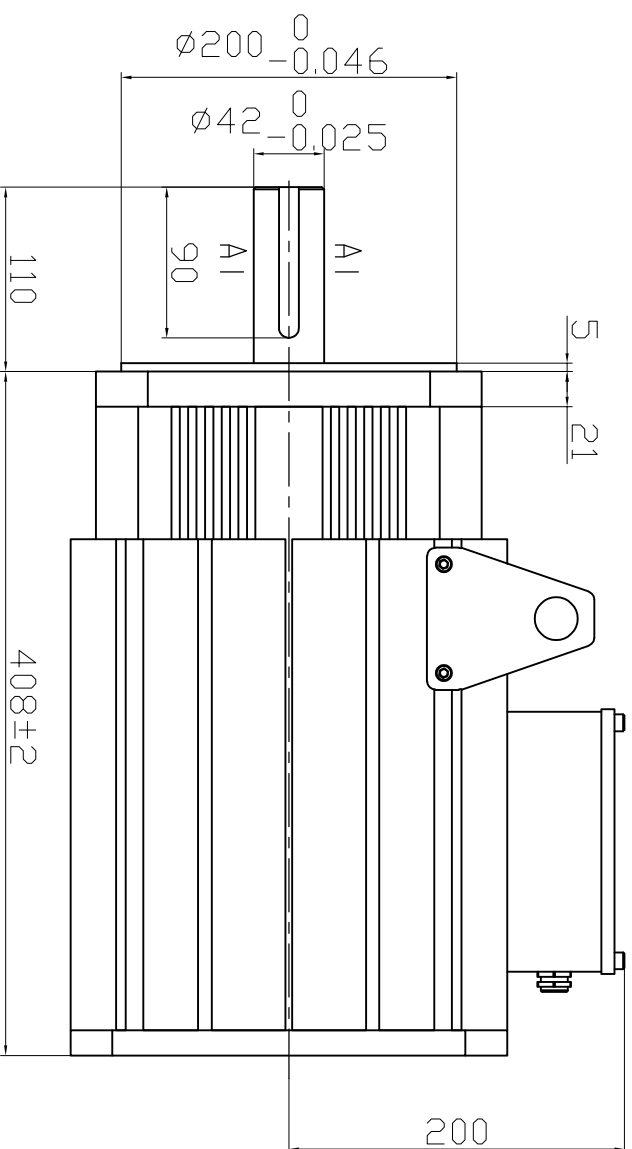

A-A(2:1)

额定电压	380	V	AC
额定功率	11000	W	
额定电流	22	A	
额定转矩	70	N·m	
最大转矩	210	N·m	
额定转速	1500±10%	RPM	
最大转速	1800±10%	RPM	
转动惯量	26	10 ⁻³ kg·m ²	
力矩系数	2.85	Nm/A	
转子极对数	4 p		
电机绝缘等级	Class F		
防护等级	IP65		

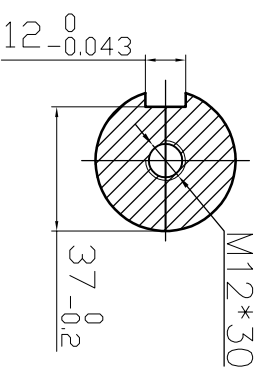

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER						品名	
(客户确认及接受)							
COMPANY CHOPKESIGNATURE (盖章&签名)							
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°							
		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE
制 图/DRAWN				比例 SCALE 1 : 1	物料号		REV. A
设 计 /DESIGNED				单 位 UNIT mm	型 号	230SFM-C7001.5-3B1	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
审 核 /CHECKED							
承 认 /APPROVED							页 SHEET 1/1
上海四鼎电机制造有限公司							

电机绕组插座						
端子序号	2	3	4	1		
功能定义	U	V	W	PE		