

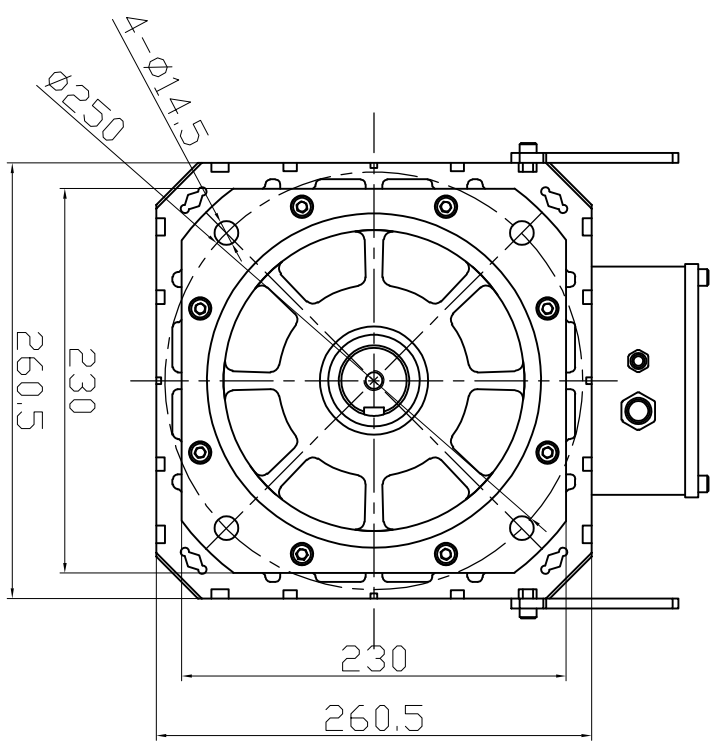


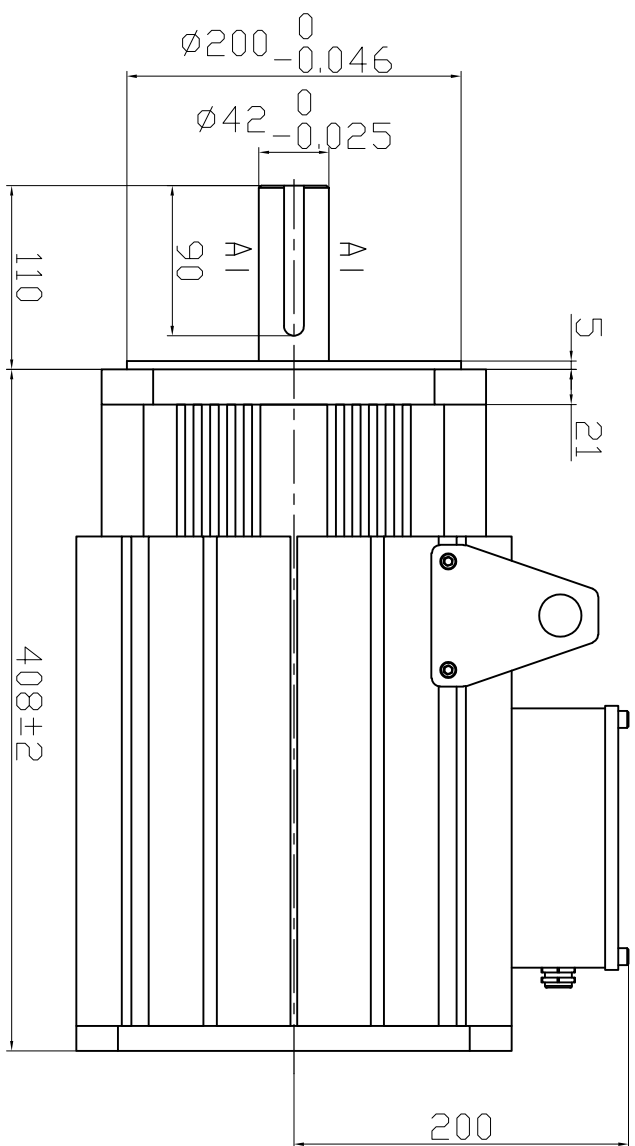

A-A(2:1)

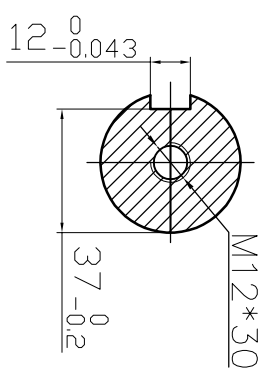

额定电压	380	V AC
额定功率	11000	W
额定电流	22	A
额定转矩	70	N•m
最大转矩	210	N•m
额定转速	1500±10%	RPM
最大转速	1800±10%	RPM
转动惯量	26	10 ⁻³ kg.m ²
转矩系数	2.85	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)			品名			智能伺服电机规格		
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)			变更内容			设计		
一般公差			±0.3/±3°			版本		
TOLERANCE			±0.3/±3°			年月日		
制图/DRAWN			比例			物料号		
设计/DESIGNED			SCALE			1:1		
审核/CHECKED			单位			mm		
承认/APPROVED			UNIT			型号		
						230SFM-E70015-3B6		
						REV. A		
						THIRD ANGLE PROJECTION		
						1/1		

电机绕组插座														
端子序号	2		3		4		1							
功能定义	U		V		W		PE							
增量式接线														
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-
														PE