

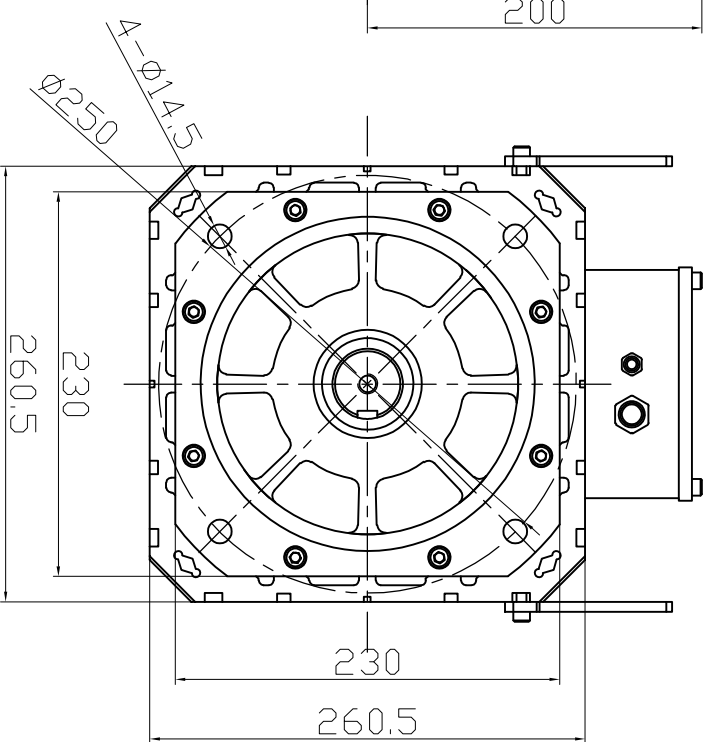


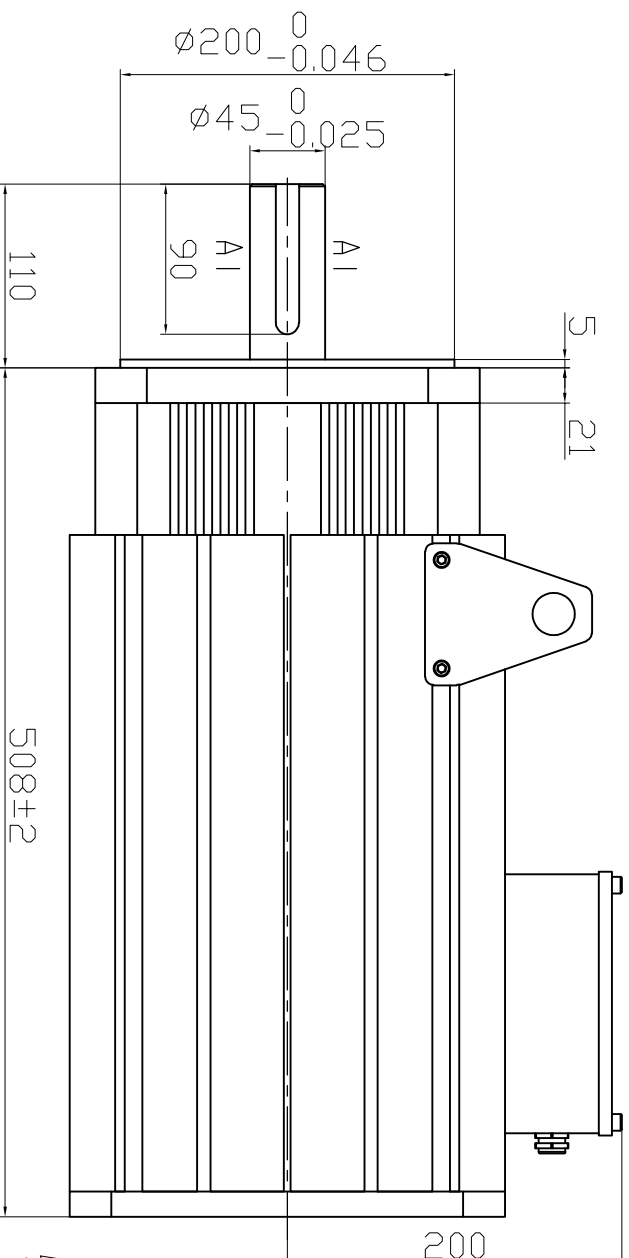

A-A(2:1)

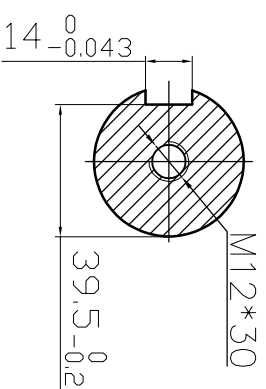

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

增量式接线	
端子序号	2
功能定义	5V
	0V
	A+
	B+
	Z+
	A-
	B-
	Z-
	U+
	V+
	W+
	U-
	V-
	W-
	PE

额定电压	380	V AC
额定功率	22000	W
额定电流	52	A
额定转矩	140	N·m
最大转矩	420	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
最大转速	1800±10%	RPM
转动惯量	50	10 ⁻³ kg·m ²
力矩系数	2.85	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER					品 名					
(客户确认及接受)					智能伺服电机规格					
COMPANY CHIEFS SIGNATURE (盖章&签名)										
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV.	A
制 图 / DRAWN			比例 SCALE			物料号	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION			
设 计 / DESIGNED			单 位 UNIT			型 号				
审 核 / CHECKED			mm			230SFM-EA4015-3B6				
承 认 / APPROVED						上海四鼎电机制造有限公司		页 SHEET	1/1	