
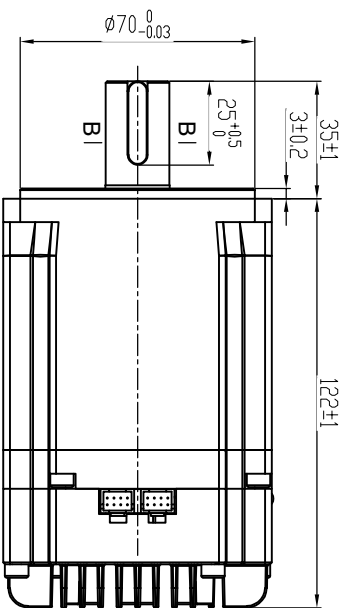

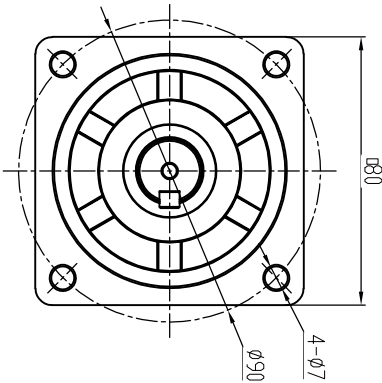



端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	NC	预留
3	485B-	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留




CN1

端子	名称	功能
1	GND	直流电源地
2	DC+	直流电源正极

CN7




端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	NC	预留
3	485B-	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	厂家专用
7	+3.3V	
8	SWDIO/T	



CN5

端子	名称	功能
1	D01+	输出端子01
2	D01-	
3	D02+	输出端子02
4	D02-	
8	D11	输入端子01
5	D12	输入端子02
6	D13	输入端子03
7	D1C	输入端子04公共端, 用夹驱动输入光耦, 接DC12~24V (共GND/N接法) 或OV (共即N接法), 电流≥100mA
9	D1R+	指令方向正端
10	D1R-	指令方向负端
11	PULS+	指令脉冲正端
12	PULS-	指令脉冲负端



CN9

端子	名称	功能
1	P+	直流母线
2	D-	制动释放

额定电压	48	V
额定功率	750	W
额定电流	20±10%	A
额定转矩	2.4	N·m
峰值转矩	4.8	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08±10%	Ω
线电感	0.24±20%	mH
转动惯量	1.72±10%	10 ⁻⁴ kg·m ²
转矩系数	0.12±10%	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CITIZEN (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版本	年月日	变更番号	设计
制/图/							
DRAWN				比例	SCALE	物料号	REV. A
DESIGNED				单位	mm	型号	THIRD ANGLE PROJECTION
审核/CHECKED				UNIT			
承认/APPROVED				上海四横电机制造有限公司			
				第 1 页	1/1		